



**EL8-T
EL10-T**

STANDART ÖZELLİKLER

- Oransal kontrol
- Acil durdurma butonu
- Silindir kontrol valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Otomatik çukur koruma
- Hata gösterge ekranı (platform ve yer)
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Korna
- Forklift ve vinç ile taşınabilme
- Şarj koruma
- Hareket alarmı
- Bakım güvenlik aparatı
- Çalışma saati
- Çakar lamba
- Eğim sensörü
- Basınç sensörü

AVANTAJLAR

- Sağlam yapı ve benzersiz tasarım
- Kolay parça değiştirebilme
- Tam yükseklikte güvenli sürüş
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Platformda 220 V priz kablo
- CAN iletişim sistemi
- CE-EN280 sertifikası

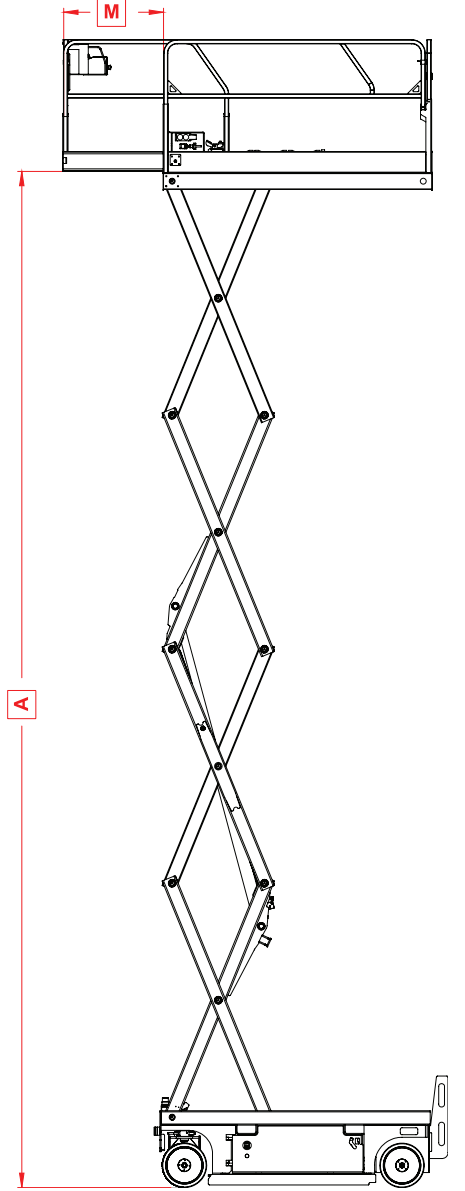
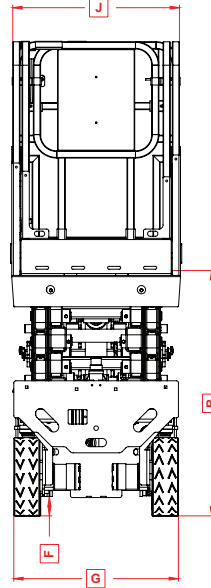
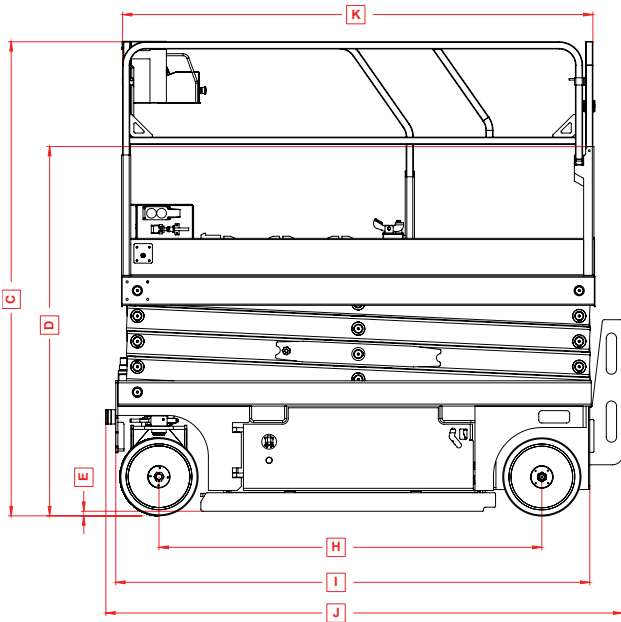


ÖLÇÜLER

	EL8-T	EL10-T
Çalışma Yüksekliği	8 m	10 m
A Platform Yüksekliği	6 m	8 m
B Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	1.01 m	1.20 m
C Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	2.11 m	2.31 m
D Nakliye Yüksekliği	1.62 m	1.82 m
E Yerden Yükseklik - Çukur Koruma Sistemi Açık	0,02 m	0,02 m
F Yerden Yükseklik	0,12 m	0,12 m
G Şase Geniřlięi	0,80 m	0,80 m
H Aks Merkez Aralıęı	1.86 m	1.86 m
I Uzunluk	2.31 m	2.31 m
J Uzunluk (Basamak ile Birlikte)	2.47 m	2.47 m
K Platform Geniřlięi	0,83 m	0,83 m
L Platform Uzunluęu	2.30 m	2.30 m
M Platform Uzama	0,86 m	0,86 m

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	350 kg	240 kg
Platform Uzama Kapasitesi	150 kg	150 kg
Tırmanma Kabiliyeti	%25	%25
Platform Kalkış / İnş Süresi	35 / 35 sec	45 / 45 sec
İz Bırakmayan Lastikler	Solid 15 x 5	Solid 15 x 5
Hidrolik Tank	25 L	25 L
Elektrik Motoru	24 V / 4,5 kW / 3,8 cc	24 V / 4,5 kW / 3,8 cc
Aküler	4 x 6 V 232 Ah	4 x 6 V 232 Ah
Akü Şarj	24 V / 20 A	24 V / 20 A
Ağırlık	1800 kg	1975 kg

**YERDEN GÖĞE KADAR YANINIZDA**

Organize Sanayi Bölgesi, Lacivert Caddesi, No:11 - 16140 Nilüfer / BURSA - TÜRKİYE
+ 90 224 241 30 90 info@elslift.com www.elslift.com