




EL10
EL12
EL14

STANDART ÖZELLİKLER

- Oransal kontrol
- Acil durdurma butonu
- Silindir kontrol valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Çukur koruma
- Hata gösterge ekranı (platform ve yer kontrol)
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Korna
- Forklift ve vinç ile taşınabilme
- Şarj koruma
- Hareket alarmı
- 2 tekerden sürüş ve kontrol
- Bakım güvenlik aparatı
- Çalışma saati
- Çalışma ikaz lambası
- Eğim sensörü
- Basınç sensörü

AVANTAJLAR

- Sağlam yapı ve benzersiz tasarım
- Kolay parça değiştirebilme
- Tam yükseklikte güvenli sürüş
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Platformda 220 V priz kablo
- CAN iletişim sistemi
- CE-EN280 sertifikası



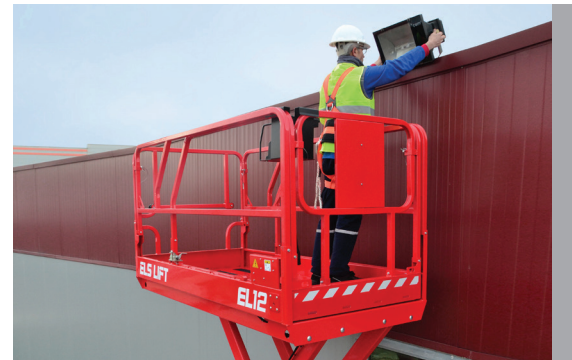


ÖLÇÜLER

	EL10	EL12	EL14
Çalışma Yüksekliği	10 m	12 m	13,9 m
A Platform Yüksekliği	8 m	10 m	11,9 m
B Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	1.20 m	1.33 m	1.44 m
C Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	2.30 m	2.43 m	2.54 m
D Nakliye Yüksekliği	1.68 m	1.80 m	1.91 m
E Yerden Yükseklik - Çukur Koruma Sistemi Açık	0,02 m	0,02 m	0,02 m
F Yerden Yükseklik	0,12 m	0,12 m	0,12 m
G Şase Genişliği	1.15 m	1.15 m	1.15 m
H Aks Merkez Aralığı	1.86 m	1.86 m	1.86 m
I Uzunluk	2.31 m	2.31 m	2.31 m
J Uzunluk (Basamak ile Birlikte)	2.47 m	2.47 m	2.47 m
K Platform Genişliği	1.14 m	1.14 m	1.14 m
L Platform Uzunluğu	2.31 m	2.31 m	2.31 m
M Platform Uzama	1 m	1 m	1 m

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	450 kg	300 kg	300 kg
Platform Uzama Kapasitesi	150 kg	150 kg	150 kg
Tırmanma Kabiliyeti	%25	%25	%25
Platform Kalkış / İniş Süresi	35 / 35 sec	45 / 45 sec	55 / 55 sec
İz Bırakmayan Lastikler	Solid 15 x 5	Solid 15 x 5	Solid 15 x 5
Hidrolik Tank	27 L	27 L	27 L
Elektrik Motoru ve Hidrolik Pompa	24 V / 4,5 kW / 3,8 cc	24 V / 4,5 kW / 3,8 cc	24 V / 4,5 kW / 3,8 cc
Aküler	4 x 6 V 310 Ah	4 x 6 V 310 Ah	4 x 6 V 310 Ah
Akü Şarj	24 V / 30 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A
Ağırlık	2330 kg	2800 kg	3370 kg

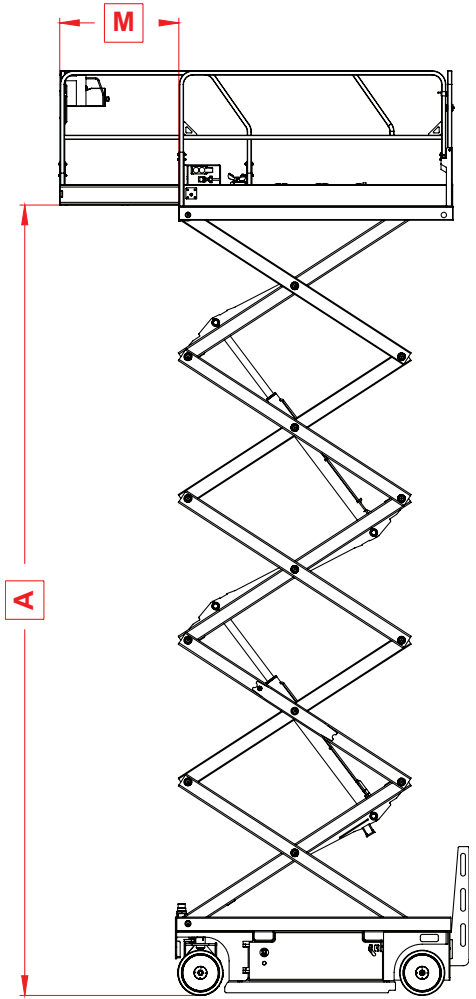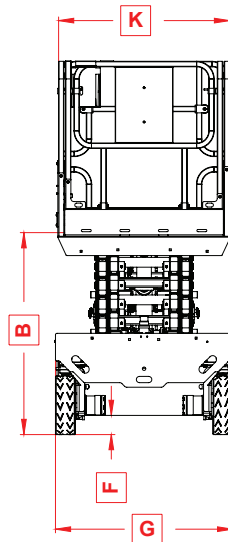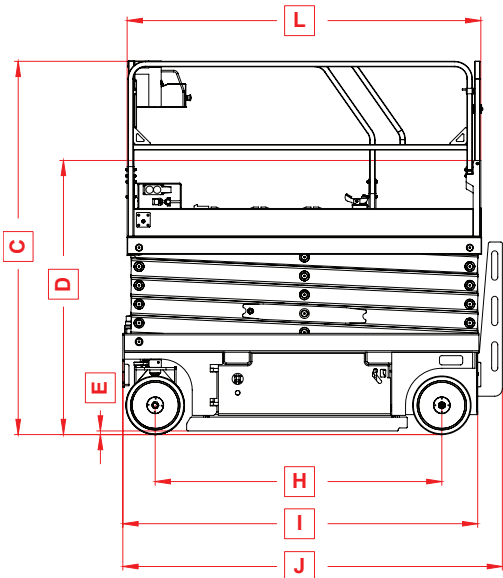

YERDEN GÖĞE KADAR YANINIZDA

Organize Sanayi Bölgesi, Lacivert Caddesi, No:11 - 16140 Nilüfer / BURSA - TÜRKİYE
+ 90 224 241 30 90 info@elslift.com www.elslift.com